


Anschlagschrauben

Mit Urethan · Polyacetal · Silikon · MC Nylon

UST, USRT, PUST und USTS sind nun RoHS-kompatibel.

Mit Bund

Standard	Innensechskant, Ausführung	Anschlag	Schraube	AZubehör (Sechskantmutter)	M (Regelgewinde)	D	B	(C)	H	h	t	t1	m	(l)	B1	SR					
Flacher Puffer	SR Form	Flacher Puffer	SR Form	Werkstoff	Härte	Werkstoff	Festigkeitsklasse	Oberflächenbehandlung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	3	3.5	5.5	6.4	2	0.7	2	1.8	-	-	3.5
UST	USRT	USTH	USRTH	Polyurethan (schwarz)	Shore A90	EN 1.7220 äquiv.	10.9	Galvanisch verzinkt	EN 1.0038 äquiv.	Galvanisch verzinkt	4	5	7	8.1	2.8	1.5	2.2	2.4	2.2	2	5
SUST	SUSRT	SUSTH	SUSRTH	Polyurethan (schwarz)	Shore A90	EN 1.4301 äquiv.	10.9	Galvanisch verzinkt	EN 1.0038 äquiv.	Galvanisch verzinkt	5	6	8	9.2	3.5	1.5	2.3	3.2	2.8	2.5	6
LUST	-	-	-	rückprallarmes Polyurethan (grau)	Shore A70	EN 1.7220 äquiv.	10.9	Galvanisch verzinkt	EN 1.0038 äquiv.	Galvanisch verzinkt	6	8	10	11.5	4	2	2.6	3.6	3	3	8
PUST	-	PUSTH	-	Polyacetal (weiß)	-	EN 1.7220 äquiv.	10.9	Galvanisch verzinkt	EN 1.0038 äquiv.	Galvanisch verzinkt	8	10	13	15	5.5	2	2.8	5	4	4	10
PSST	-	PSSTH	-	-	-	EN 1.4301 äquiv.	10.9	Galvanisch verzinkt	EN 1.4301 äquiv.	Galvanisch verzinkt	10	13	17	19.6	7	2	3.2	6	5	5	13
USTS	-	-	-	Silikon (Hell-grau)	Shore A70	EN 1.7220 äquiv.	10.9	Galvanisch verzinkt	EN 1.0038 äquiv.	Galvanisch verzinkt	12	15	19	21.9	8	2	3.5	7	-	-	15
SSTS	-	-	-	-	-	EN 1.4301 äquiv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

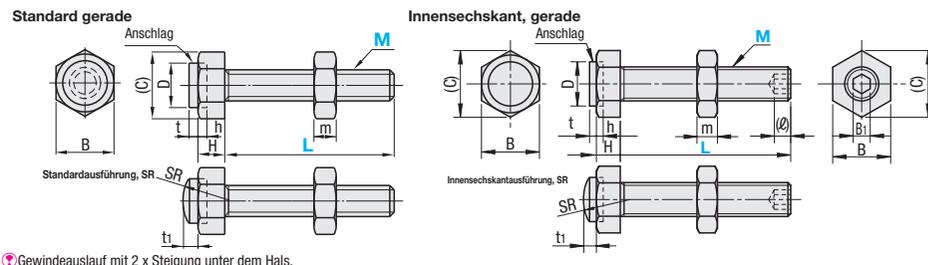

* Informationen zur Schraubenstärkeklasse finden Sie auf S. 2297

Gewindeauslauf mit 2 x Steigung unter dem Hals.

Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde)	L auswählen	Stückpreis
Standard	Innensechskant, Ausführung	3	15 20 25 30 35 40	UST USRT LUST PUST USRT SUSRT PSST USTS SSTS USTH SUSTH PUSTH PSSTH
(Standard)	(SR)	4	15 20 25 30 35 40	
USRT	USRTH	5	15 20 25 30 35 40 45 50	
SUST	SUSRTH	6	20 25 30 35 40 45 50 60	
LUST	LUSTH	8	20 25 30 35 40 45 50 60	
PUST	PUSTH	10	20 25 30 35 40 45 50 60 70	
PSST	PSSTH	12	30 40 50 60 70	
SSTS	-	-	-	-

Der Stückpreis für SR-Form (USRTH und SUSRTH) ergibt sich aus dem Preis der geraden Form für den gleichen Werkstoff multipliziert mit 1.2.
Der Stückpreis für SR-Form (USTH, SUSRTH und SUSRTH) ergibt sich aus dem Preis der geraden Form für den gleichen Werkstoff multipliziert mit 1.2.

Gerade Ausführung



Ausführung	Anschlag	Schraube	AZubehör (Sechskantmutter)
USS	Polyurethan (schwarz)	Shore A90	EN 1.7220 äquiv. 10.9 Galvanisch verzinkt
USUS	-	-	EN 1.4301 äquiv. -
PUSS	Polyacetal (weiß)	-	EN 1.7220 äquiv. 10.9 Galvanisch verzinkt
SPUS	-	-	EN 1.4301 äquiv. -

* Informationen zur Schraubenstärkeklasse finden Sie auf S. 2297

Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde)	L auswählen	Stückpreis
USS	USUS	4	10 15 20 25 30 35	USS USUS PUSS SPUS
USUS	USUS	5	10 15 20 25 30 35 40	
PUSS	USUS	6	15 20 25 30 35 40 45 50 60	
SPUS	USUS	8	25 30 35 40 45 50 60	
USUS	USUS	10	30 35 40 45 50 60 70	
USUS	USUS	12	30 40 50 60 70	

Innensechskant-kappe



Ausführung	Anschlag	Schraube	AZubehör (Sechskantmutter)
UUSCB	Polyurethan (schwarz)	Shore A90	EN 1.4301 äquiv.
PSCB	Polyacetal (weiß)	-	EN 1.4301 äquiv.

* Informationen zur Schraubenstärkeklasse finden Sie auf S. 2297

Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde)	L auswählen	Stückpreis
UUSCB	PSCB	4	10 12 15 20	UUSCB PSCB
UUSCB	PSCB	5	12 15 20 25	
UUSCB	PSCB	6	15 20 25 30	
UUSCB	PSCB	8	20 25 30 40	
UUSCB	PSCB	10	25 30 40 50	

Merkmale: Anschläge mit großem Kopf. Ideal zum Halten von Werkstücken auf großen Flächen.

Innensechskantkappe MC-Nylon



Ausführung	Anschlag	Schraube	AZubehör (Sechskantmutter)
UNAHM	MC Nylon	EN 1.7220 äquiv. 8.8	EN 1.0038 äquiv. Galvanisch verzinkt

Schrauben und MC Nylon sind mit Klebstoff verbunden.
Mutter A berührt MC Nylon
Bei hohen Kräften kann MC Nylon beschädigt werden.
Nicht aus Richtung B verwenden.
Kraft Richtung B
Zum Festziehen Sechskantbohrung, nicht Mutter A, verwenden.

* Informationen zur Schraubenstärkeklasse finden Sie auf S. 2297

Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde)	L auswählen	t	D	d	B	H	m	Stückpreis
UNAHM	UNAHM	4	10 15 20 25 30	3	10	2.4	2	7	2.4	
UNAHM	UNAHM	5	15 20 25 30 40	4	12	3	2.5	9	3.2	
UNAHM	UNAHM	6	15 20 25 30 40 50	4	15	3.5	3	10	3.6	
UNAHM	UNAHM	8	25 30 40 50	5	20	4.7	4	13	5	
UNAHM	UNAHM	10	30 40 50	5	25	6	5	15	6	
UNAHM	UNAHM	12	30 40 50	6	30	7	6	18	7	
UNAHM	UNAHM	16	30 40 50	6	40	9.5	8	22	10	

Ordering Example: Teilenummer - L
UNAHM5 - 15

Innensechskantkappe Urethan



Ausführung	Anschlag	Schraube	AZubehör (Sechskantmutter)
UNAH	Polyurethan (schwarz)	Shore A90	EN 1.7220 äquiv. 10.9 Galvanisch verzinkt
UNAAH	Polyurethan (blau)	Shore A70	EN 1.7220 äquiv. 10.9 Galvanisch verzinkt
SLUNA	rückprallarmes Polyurethan (grau)	Shore A70	EN 1.4301 äquiv. -

* Informationen zur Schraubenstärkeklasse finden Sie auf S. 2297

Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde)	L auswählen	t	D	A	d	B	H	l	m	Stückpreis
UNAH	UNAAH	3	10 15	10 15	7.5	5.5	3.3	2.5	6	Vollgewinde	1.8	
UNAH	UNAAH	4	10 15 20 (*25) (*30)	10 15 20 *25 *30	10	7	4.2	3	7	Vollgewinde (22)	2.4	
UNAH	UNAAH	5	10 15 20 25 *30 (*40)	15 20 25 *30 *40	12.5	8.5	5.5	4	9	Vollgewinde (24)	3.2	
UNAH	UNAAH	6	10 15 20 25 30 *40 (*50)	15 20 25 30 *40 *50	15	10	6	5	10	Vollgewinde (26)	3.6	
UNAH	UNAAH	8	10 15 20 25 30 *40 *50 (*60)	25 30 *40 *50 *60	20	13	7.3	6	13	Vollgewinde (30)	5	
UNAH	UNAAH	10	10 15 20 25 30 40 *50 (*60) (*70)	30 40 *50 *60 *70	25	16	10	8	15	Vollgewinde (34)	6	
UNAH	UNAAH	12	15 20 25 30 40		30	18	13	10	18	Vollgewinde	7	
UNAH	UNAAH	16	20 25 30 40		40	24	17	14	22	Vollgewinde	10	

L-Größen in () sind nicht verfügbar für SLUNA. l Maße für mit * markiertes L-Maß ist in ().

Spitze mit Innensechskant, Urethan



Ausführung	Anschlag	Schraube	AZubehör (Sechskantmutter)
UNBH	Polyurethan (schwarz)	Shore A90	EN 1.7220 äquiv. 10.9 Galvanisch verzinkt
UNBHH	Polyurethan (blau)	Shore A70	EN 1.7220 äquiv. 10.9 Galvanisch verzinkt

* Informationen zur Schraubenstärkeklasse finden Sie auf S. 2297

Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde)	L auswählen	t1	D	B1	H1	l	m	(l1)	Stückpreis
UNBH	UNBHH	3	10 15	4	7.5	1.5	14	Vollgewinde	1.8	1.8	
UNBH	UNBHH	4	10 15 20 25 30	4	10	2	14	Vollgewinde	2.4	2.2	
UNBH	UNBHH	5	15 20 25 30 40	5	12.5	2.5	15	Vollgewinde	3.2	2.8	
UNBH	UNBHH	6	15 20 25 30 40 50	5	15	3	15	Vollgewinde	3.6	3	
UNBH	UNBHH	8	25 30 40 50 60	6	20	4	16	Vollgewinde	5	4	
UNBH	UNBHH	10	30 40 50 60 70	6	25	5	16	Vollgewinde	6	5	

Ordering Example: Teilenummer - L
UNAH4 - 20
UNBH5 - 25