

Innensechskantschrauben, flacher Kopf/Innensechskantschrauben, mit Bohrung


Innensechskantschrauben, flacher, kleiner Kopf/Kopfschrauben, kleiner Kopf

Innensechskantschrauben, extra flacher Kopf

RSCBT



RoHS10



Material: EN 1.4301 äquiv.
*Festigkeitsklasse: A2-50 äquiv.

Teilenummer		L							MxP	A	E	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M											1~49 Stk.	50 ~ 300 Stk.
RSCBT	4	8	10	12	15	20	25	30	4x0.7	7	1.5		
	5	8	10	12	15	20	25	30	5x0.8	8			
	6	10	12	15	20	25	30		6x1.0	10			
	8			15	20	25	30		8x1.25	13			


Ordering Example
Teilenummer RSCBT5-15

Innensechskantschrauben, Kopf mit Querbohrung



RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Härte	Festigkeitsklasse
RCBH	EN 1.1178 äquiv.	Schwarz brüniert	22~32HRC	8.8 äquiv.
RSCBH	EN 1.4301 äquiv.	-	-	A2-50 äquiv.

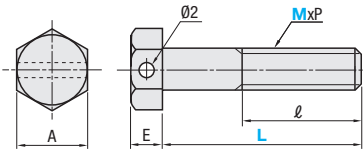


Teilenummer		L		l		MxP		A	E	Stückpreis	
Ausführung	M			RCBH	RSCBH					RCBH	RSCBH
RCBH RSCBH	6	10	12	Bolzen - Vollgewinde	Bolzen - Vollgewinde	6x1.0	10	4			
		15	20								
		25	30								
		35	40								
	8	15	20	Bolzen - Vollgewinde	Bolzen - Vollgewinde	8x1.25	13	5.5			
		25	30								
		35	40								
		45	50								
	10	20	25	Bolzen - Vollgewinde	Bolzen - Vollgewinde	10x1.5	17	7			
		30	35								
		40	45								
		50									
	12	30	35	Bolzen - Vollgewinde	Bolzen - Vollgewinde	12x1.75	19	8			
		40	45								
		50									

Ordering Example
Teilenummer RCBH6-10 RSCBH12-40



Example



* Die Festigkeitsklasse gibt die Zugfestigkeit der Schraube an.
(Beispiel) A2-50
Die Zugfestigkeit beträgt mindestens 500N/mm².
Die Stahlklasse ist A2 (austenitischer Edelstahl)

Auf Lager. Erhältlich zu einem verringerten Preis ab 10 Stück





RoHS10

Artikelbezeichnung	Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Härte	Festigkeitsklasse
Innensechskantschrauben, flacher Kopf	KBB	EN 1.7220 äquiv.	Schwarz brüniert	22~32HRC	8.8 äquiv.
	KBBS	EN 1.4301 äquiv.	-	-	A2-50 äquiv.
Kopfschrauben, kleiner Kopf	SBB	EN 1.7220 äquiv.	Schwarz brüniert	22~32HRC	8.8 äquiv.
	SBBSS	EN 1.4301 äquiv.	-	-	A2-70 äquiv.

KBB KBBS
(Innensechskantschrauben, flacher Kopf)

SBB SBBSS
(Innensechskantschrauben, kleiner Kopf)



Innensechskantschrauben, mit flachem Kopf/m. kleinem Kopf, sind alle mit Vollgewinde ausgestattet. Der Kopf ist nicht gerändelt.

Teilenummer		KBB		KBBS		SBB		SBBSS	
Ausführung	M (Regelgewinde)	L		Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
KBB KBBS SBB SBBSS	3	5	6 8 10	1 ~ 9 Stk.	10 ~ 50 Stk.	1 ~ 9 Stk.	10 ~ 50 Stk.	1 ~ 9 Stk.	10 ~ 50 Stk.
	4	6	8 10 12 16 20						
	5	8	10 12 16 20						
	6	8	10 12 16 20						
	8	10	12 16						
	10	16	20 25 30 35						
	12	20	25 30						



Ordering Example
Teilenummer KBBS6-20

Kopfschrauben mit kleinem Kopf, Länge konfigurierbar



RoHS10

Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Härte	Festigkeitsklasse
Kleiner Kopf	Ausführung mit kleinem Kopf	EN 1.1191 äquiv.	Schwarz brüniert	22~32HRC	8.8 äquiv.
FKBB	FSBB	EN 1.4301 äquiv.	Chemisch vernickelt	-	A2-50 äquiv.
FKBBM	FSBBM				A2-70 äquiv.
FKBS	FSBSS				

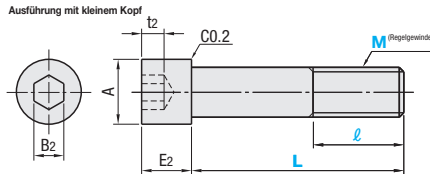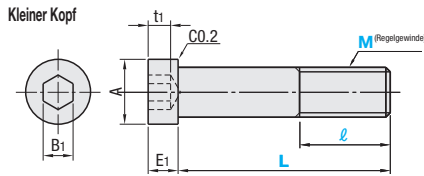

Der Kopf ist nicht gerändelt.

Teilenummer		1mm-Schritte		L		l		A	E1	E2	B1	B2	t1	t2
Ausführung	M (Regelgewinde)	Senkkopfschraube, kleiner Kopf	Kleiner Kopf											
FKBB FKBBM FKBS FKBSM FSBB FSBBM FSBSS	4	10~50	10~100	10~40 l ≤ L				5.5	2.8	4	2.5	3	(2)	(2)
	5	10~60	10~100					7	3.5	5	3	4	(2.5)	(2.5)
	6	10~80	10~150					8.5	4	6	4	5	(3)	(3)
	8	10~90	10~150					10	5	8	5	6	(4)	(4)

Stückpreis		L10~50				L51~Lmax.			
M		FKBB	FKBBM	FKBS	FSBB	FSBBM	FSBSS	FKBB	FKBBM
4									
5									
6									
8									

Ordering Example
Teilenummer FKBB4 - L 40 - l 36