


Zylinderschraube mit Innensechskant, Länge konfigurierbar
Spitzenform wählbar

■ Konfigurierbare Länge mit Innensechskant
Spitzenform wählbar



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Teller
FSSF FSST FSSC FSSG	EN 1.1191 äquiv.	Schwarz brüniert	-
FSSM	EN 1.7220 äquiv.	Schwarz brüniert	Polyacetal weiß
FSSU	-	-	Automatenmessing (EN CW614Ni Äquivalent)
FSSFS FSSTS FSSGS	EN 1.4301 äquiv.	-	Polyacetal weiß
FSSMS	-	-	Automatenmessing (EN CW614Ni Äquivalent)
FSSUS	-	-	-

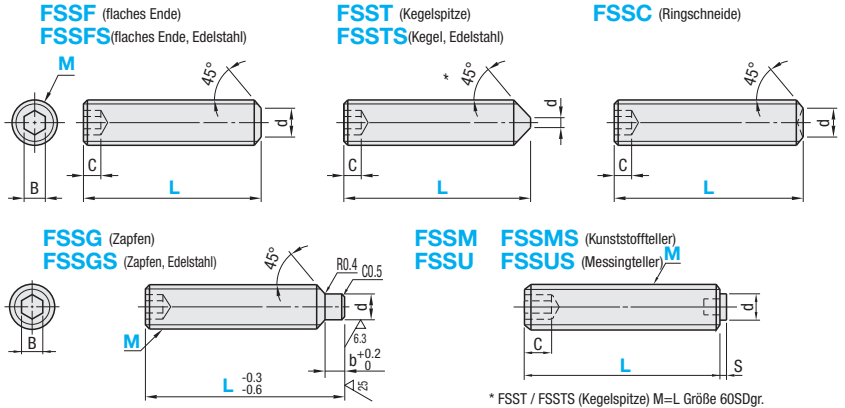

* FSST / FSSTS (Kegelspitze) M=L Größe 60SDgr.

Teilenummer		L 1mm-Schritte	B	C (min.)	d (max.)					(S) (mit Kunststoff-/Messingteller	b (Zapfen)
Ausführung	M				Flaches Ende	Kegel-spitze	Ring-schnei-de	Zapfen	Mit Kunst-stoff-/Mes-singteller		
FSSF (flaches Ende)	5	20~250	2.5	3	3.5	1.25	2.5	4	3	1	4
FSSFS (flaches Ende, Edelstahl)	6		3.0	3.5	4.0	1.5	3	4	4	1	4
FSST (Kegelspitze)	8		4.0	5	5.5	2.0	5	6	5	2	5
FSSTS (Kegel, Edelstahl)	8	20~400	4.0	5	5.5	2.0	5	6	5	2	5
FSSC (Ringschneide)	10		5.0	6	7	2.5	6	8	6	2	6
FSSG (Zapfen)	12		6.0	8	8.5	3	8	8	8	2	7
FSSGS (Zapfen, Edelstahl)	12		6.0	8	8.5	3	8	8	8	2	7
FSSM FSSMS (Kunststoffauflage)	16		8.0	10	12	4	10	10	10	3	9
FSSU FSSUS (Messingauflage)	20		10.0	12	15	5	14	12	13	3	11


Ordering Example
Teilenummer - L
FSST6 - 100

M	L	Stückpreis	FSSF	FSST	FSSC	FSSG	FSSM	FSSU	FSSFS	FSSTS	FSSGS	FSSMS	FSSUS
5	20~100												
5	101~200												
5	201~250												
6	20~100												
6	101~200												
6	201~250												
8	20~100												
8	101~200												
8	201~400												
10	20~100												
10	101~200												
10	201~400												
12	20~100												
12	101~200												
12	201~400												
16	20~100												
16	101~200												
16	201~400												
20	20~100												
20	101~200												
20	201~400												


Alterations
Teilenummer - L - (JIS-SKH (TS für Heißenarbeiten))
FSST6 - 100 - SKH

Option	Spitze induktionsgehärtet
Opt.-Nr.	SKH
Spez.	Induktionsgehärtet in 2~3 mm Entfernung zur Spitze. Härte 40~45HRC Bestellcode: JIS-SKH (TS für Heißenarbeiten) Nur für FSSF, FSST und FSSG.

Innensechskantschrauben - Zapfen
Innensechskant-Stellschrauben/Innensechskantkopfschrauben Standard und konfigurierbar

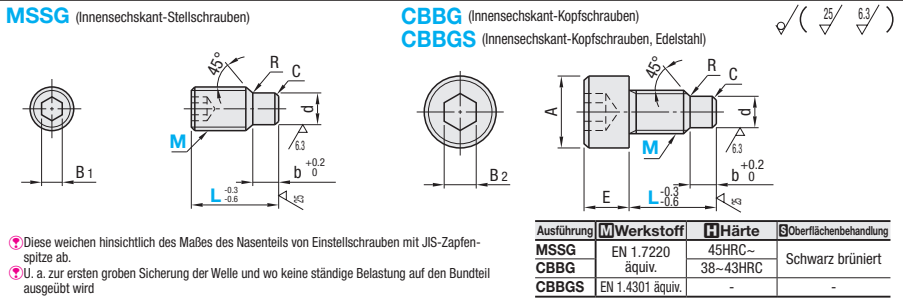


Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde)	L	B1	B2	A	E	d	Bezugsmaß	Toleranz	b	C	R	Stückpreis
MSSG	4	12	16	20	25	30	2	3	7	4	3	-0.1	0.3	MSSG
CBBG	5	12	16	20	25	30	2.5	4	8.5	5	4	-0.2	0.5	CBBG
CBBGS	6	12	16	20	25	30	3	5	10	6	5	-0.1	0.5	CBBGS
	8	16	20	25	30	35	4	6	13	8	6	-0.1	0.5	
	10	20	25	30	35	40	5	8	16	10	8	-0.3	1	

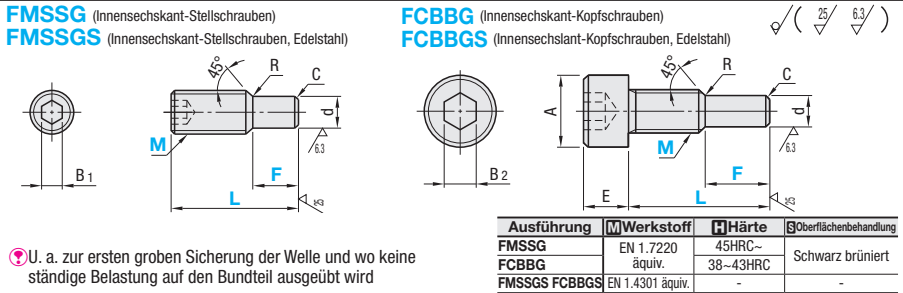

Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde)	L 1mm-Schritte	F 1mm-Schritte	B1	B2	A	E	d	Bezugsmaß	Toleranz	C	R	Stückpreis
FMSSG	4	12~25	12~25	26~50	-	3	7	4	3	-0.1	-0.2	0.3	0.5	FMSSG
FMSSGS	5	12~25	12~25	26~50	2.5	4	8.5	5	4	-0.1	-0.2	0.3	0.5	FMSSGS
FCBBG	6	12~40	12~30	31~70	3	5	10	6	4	-0.1	-0.2	0.3	0.5	FCBBG
FCBBGS	8	12~50	12~35	36~75	4	6	13	8	6	-0.1	-0.3	0.5	1	FCBBGS
	10	51~100	12~40	41~75	5	8	16	10	8	-0.1	-0.3	0.5	1	

Ordering Example
Teilenummer - L - F
MSSG5 - 16
FMSSG6 - 50 - 20

ex Example

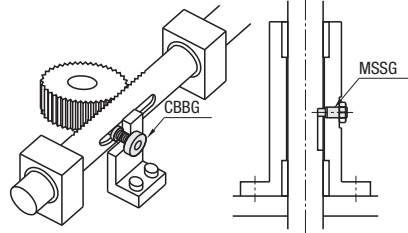

Alterations
Teilenummer - L - (RC, RS)
CBBG8 - 20 - RS

Optionen	Bearbeitung Spitze R	Aussparung
Opt.-Nr.	RC	RS
Spez.	Fügt der Spitze eines Nasenteils die Bearbeitung von Spitze R hinzu. Nur für CBBG, FCBBG und CBBGS verfügbar. Bestellnr. RC	Fügt unter dem Kopf von Kopfschrauben einen Freistich hinzu. Nur für CBBG, FCBBG und CBBGS verfügbar. Bestellnr. RS

Optionen nur für FCBBG, FCBBGS. Kann in Verbindung mit RC und RS verwendet werden.