


Schrauben mit Ansatz

Frei wählbar

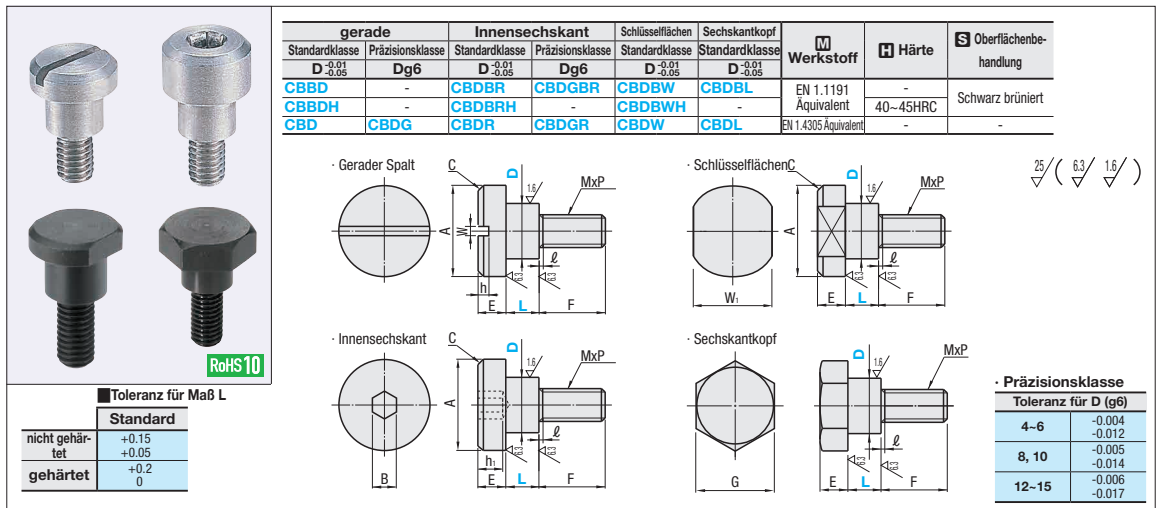


Standard																
Teilenummer																
Ausführung	D	L auswählen	A	E		MxP (Regel- gewinde)	F	ℓ	W	B	h	h ₁	C	W ₁	G	
				gerade	Schlüsselflächen Innen- sechskant Sechskantkopf											
Gerader Spalt (Standard) CBBD CBBDH CBD Gerader Spalt (Präzision) CBDG	4	1 2 3 4 5 6 7 8	6	2	3.5	2.6x0.45	4	0.8	0.8	2	1	2	0.5	5	7	
	5	1 2 3 4 5 6 7 8 10	8		4	3x0.5	6	1		2.5		7		8		
	6	2 3 4 5 6 7 8 10	10	2.5		4x0.7	8	1.2	1.2	3	1.5	3	8	10		
Innensechskant (Standard) CBDBR CBDBRH CBDR Innensechskant (Präzision) CBDBG CBDGR	8	5 6 7 8 9 10 12 20	12	3	4.5	5x0.8	10	1.4		1.4		4	1.5	3.5	1	10
	10	5 6 7 8 9 10 12 15 20	16	4	5	6x1.0	12	1.5	5		1.8	4		13		17
	12	6 7 8 9 10 12 13 15 20	18	5		8x1.25		1.5		2	4	14	19			

Bei Innensechskant, L≥5


Ordering Example	Teilenummer	-	L
	CBBD6	-	10
	CBDBG8	-	12

D	Stückpreis													
	gerade				Innensechskant					Schlüsselflächen			Sechskantkopf	
	CBBD	CBBDH	CBD	CBDG	CBDBR	CBDBRH	CBDR	CBDBG	CBDGR	CBDBW	CBDBWH	CBDW	CBDBL	CBDL
4														
5														
6														
8														
10														
12														

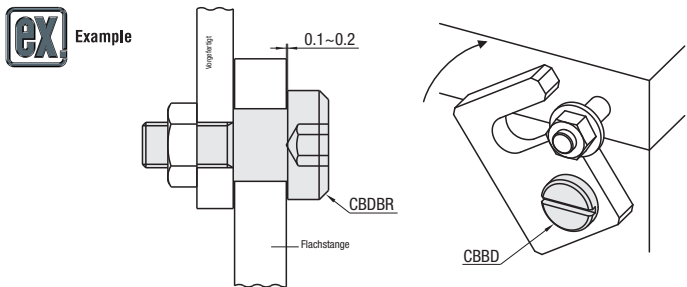

Schrauben mit Ansatz

Konfigurierbar

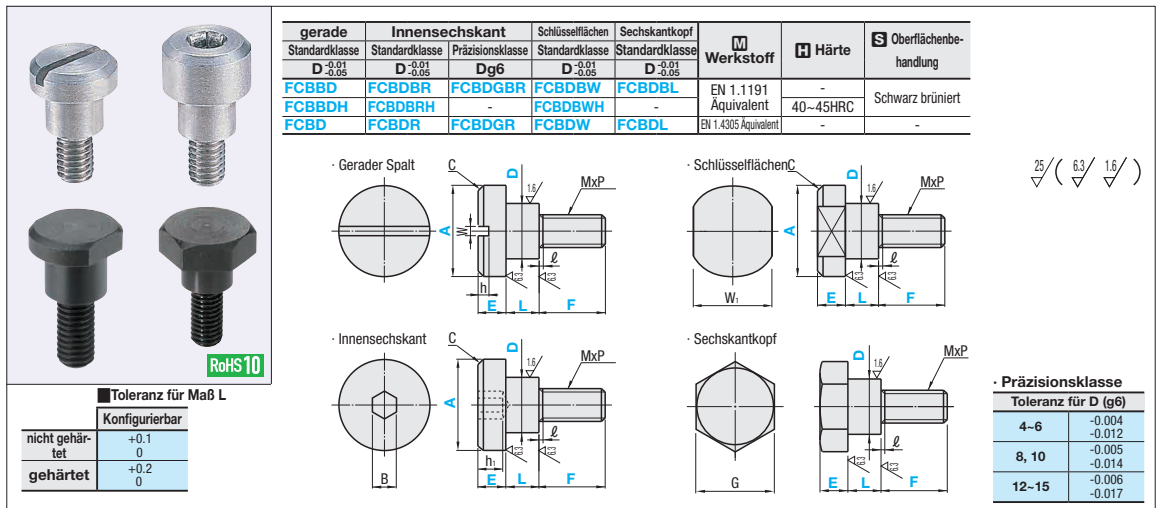

Konfigurierbar		Teilenummer																
Ausführung		D	L=0.1mm-Schritt	A wählbar  Für Sechskantkopf ist keine Auswahl erforderlich.	E=0.1mm-Schritte	F=1mm-Schritte	MxP (Regelgewinde)	ℓ	W	B	h	h ₁	C	W ₁	G			
Gerader Spalt (Standard) *FCBBD *FCBBDH *FCBD	Schlüsselflächen (Standard) FCBBDW FCBBDWH FCBDW	4	gerade Schlüsselflächen Sechskantkopf 1.0~20.0	6 8	2.0~4.0	3, 4	2.6x0.45	0.8	0.8	2	1	2	0.5	5	7			
	5	8 10		3-6		3x0.5	1	2.5		2.5		7		8				
	6	10 12		2.5~4.5	4-8	4x0.7	1.2	3	1.5	3	8	10						
	8	12 16			5-10	5x0.8	1.4	4	3.5	10	13							
Innensechskant (Standard) FCBDBR FCBDBRH FCBDR	Sechskantkopf (Standard) FCBDBL	10	Innensechskant 5.0~20.0	16 18 20	3.0~5.0	6-12	6x1.0	1.5	1.4	5	1.8	4	1	13	17			
	12	18 20 22 24		8-12		8x1.25	1.5		2		14							
Innensechskant (Präzision) FCBDGBR FCBDGR	FCBDL						13	20 22 24	10-15	10 x1.5	-			-	15	19		
	15	17																

Bearbeitungsbedingungen: FCBDBR, FCBDBRH und FCBDR, E+L≥2xh1+2; D13 und D15 sind für die mit * markierten Ausführungen nicht verfügbar.

Ordering Example	Teilenummer	-	L	-	A	-	E	-	F
	FCBBD6	-	10.0	-	A10	-	E2.5	-	F6
	FCBD6	-	10.0	-	A12	-	E3.0	-	F4

D	Stückpreis												
	gerade			Innensechskant					Schlüsselflächen			Sechskantkopf	
	FCBBD	FCBBDH	FCBD	FCBDBR	FCBDBRH	FCBDR	FCBDGBR	FCBDGR	FCBDW	FCBDWH	FCBDW	FCBDBL	FCBDL
4													
5													
6													
8													
10													
12													
13	-	-	-				-	-					
15	-	-	-										

Alterations	Teilenummer	-	L	-	A	-	E	-	F	-	(PC)
	FCBBD6	-	12.6	-	A10	-	E3.0	-	F6	-	PC
	FCBD8	-	16.5	-	A12	-	E3.5	-	F8	-	PC

Option	Code	Spez.			
	PC	Fügt einen Gewindefreistich zu M hinzu.			
		D	MxSteigung	g	f
		4	M2.6x0.45	1.2	1.9
		5	M3 x 0.5	1.2	2.3
		6	M4 x 0.7	1.2	3.2
		8	M5 x 0.8	1.4	4.0
		10	M6 x 1.0	1.7	4.8
		12, 13	M8 x1.25	1.7	6.5
		15	M10 x 1.5	2	8.2